


sora.de[®] H0 Segmentvitrine : 17100s

Zuerst die Rückplatte auf eine ebene Fläche (Tisch) legen und die Seitenteile und die Deckplatten einstecken. Jetzt kann die Frontplatte aufgesteckt und verschraubt werden. Die Schrauben dürfen nur leicht angezogen werden! Die Vitrine wird jetzt gedreht und auf die Frontseite gelegt.

Soll die Vitrine verlängert oder nach oben erweitert werden, muss die Rückplatte noch einmal abgenommen und die Vitrinen, mittels Seitenverlängerungsplatten und den Verbindungsteilen verschraubt werden.

Anschließend wird die Rückplatte aufgelegt und ebenfalls verschraubt. Die Seitenabdeckplatten werden als Staubschutz aufgesteckt.

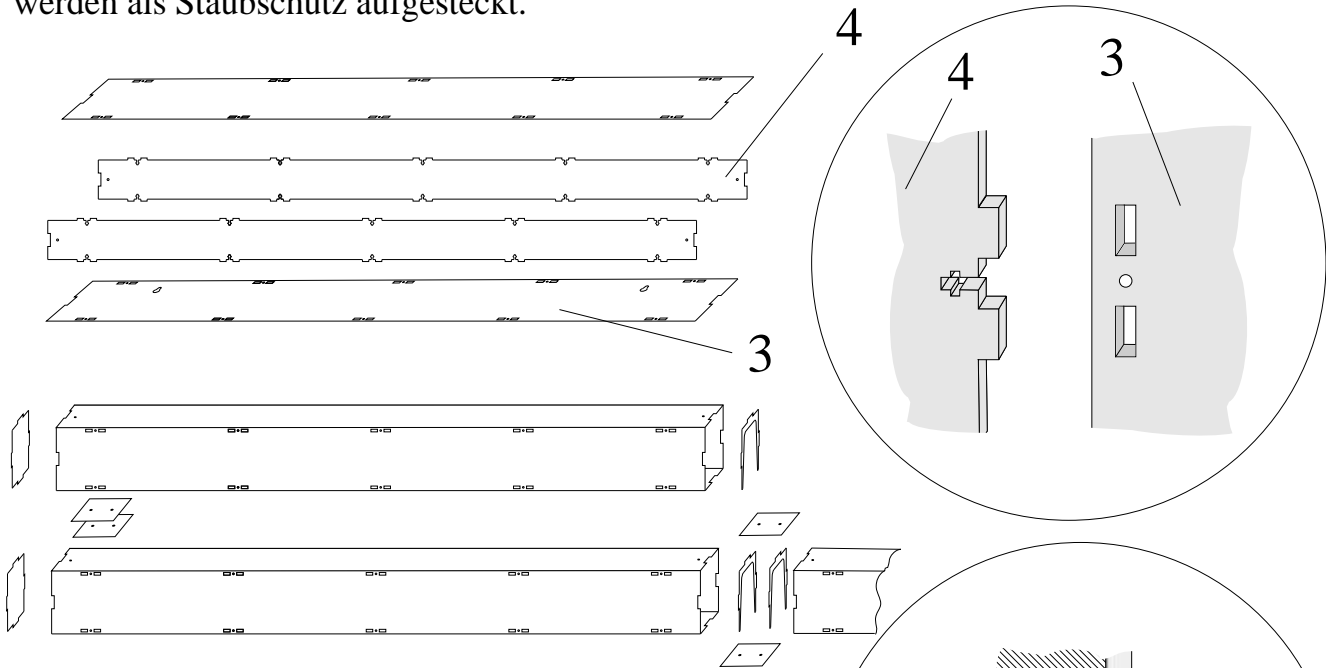


Ersatzteilnummern:

Schrauben M2,5 : 20 Stck
(Nr.: 6)
Muttern M2,5 : 20 Stck
(Nr.: 7)
Schrauben u.
Muttern M3 : 2 Stck

Die Seitenverlängerungsplatten und Verbindungsteile werden nur zur Verlängerung oder Erweiterung nach oben benötigt.


1 Stück  Rückplatte
17100t

1 Stück  Frontplatte
17100b

2 Stück  Deckplatte
17100a

2 Stück  Seiten-
abdeckplatte 17100e

1 Stück  Seiten-
verlängerungsplatte 17100f

2 Stück  Verbindungs-
teil 17100g

sora.de
Am Schunkenhofe 11
99848 Wutha-Farnroda
E-mail: info@sora.de

Servicetelefon :
Mo - Do. 9 - 16 Uhr
Fr. 9 - 12 Uhr
036921 914 37